



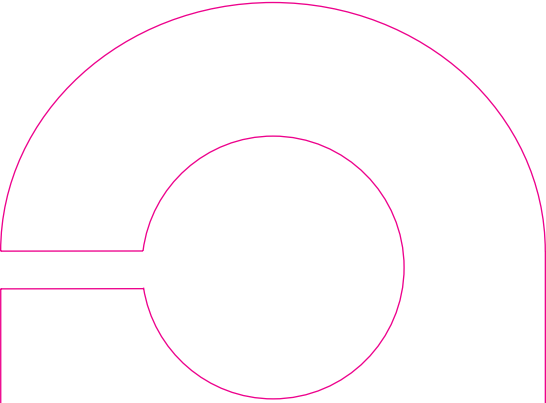

36°	36	
34°	34	
32°	32	
30°	30	
28°	28	
26°	26	
24°	24	+ 24 % Mehrverbrauch
22°	22	+ 12 % Mehrverbrauch
20°	20	100 % optimal
18°	18	- 12 % Einsparung
16°	16	- 24 % Einsparung
14°	14	z.B. Nacht- absenkung

Bitte beachten Sie die 3 mm Beschnittzugabe
und 3 mm Sicherheitsabstand zur Stanze



Bitte beachten Sie die 3 mm Beschnittzugabe
und 3 mm Sicherheitsabstand zur Stanze